



CE
modelli certificati
certified models
UNI EN 1155:2003



1.5



- MODELLO UTILIZZATO PER INSTALLAZIONI A SOFFITTO, PAVIMENTO O PARETE DOVE PUÓ ESSERE RUOTATO CON UNA SEMPLICE OPERAZIONE
- ALTEZZA E LUNGHEZZA SONO MODIFICABILI A PIACERE GRAZIE AL TUBO ACCESSORIO
- NORMALMENTE FORNITO CON CONTROPIASTRA SNODATA S01, È DOTATO DI PULSANTE DI SGANCIO E CIRCUITO DI PROTEZIONE

CONSTRUZIONE:

- IN ROBUSTO MATERIALE PLASTICO

CONNESSIONE ELETTRICA:

- I FILI PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA POSSONO ENTRARE DAL FONDO O LATERALMENTE TRAMITE APPOSITE LINGUETTE A STRAPPO

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO STANDARD: 24 Vdc

VARIANTI ED ACCESSORI:

- FORZA DI TENUTA 50 O 100 Kg
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DIVERSA
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC
- 30050_061 TUBO PROLUNGA (fig. 2)

ANCORAGGI:

- S01 CONTROPIASTRA SNODATA (fig. 1)

- THIS MODEL IS USED FOR CEILING, FLOOR OR WALL MOUNTING WHERE IT CAN BE ORIENTED WITH AN EASY AND FAST OPERATION
- HEIGHT AND LENGTH CAN BE MODIFIED AS PREFERRED WITH THE OPTIONAL TUBE
- GENERALLY SUPPLIED WITH KEEPER PLATE S01, A RELEASE BUTTON AND A PROTECTION CIRCUIT

CONSTRUCTION:

- MADE IN STRONG PLASTIC MATERIAL

ELECTRICAL CONNECTION:

- POWER SUPPLY WIRES CAN ENTER FROM DOWN OR FROM THE SIDES VIA SPECIAL TEAR-OFF TABS

STANDARD POWER SUPPLY: 24 Vdc

VARIANTS AND ACCESSORIES:

- HOLDING FORCE 50 OR 100 Kg
- DIFFERENT SUPPLY VOLTAGE
- AC POWER
- 30050_061 EXTENSION TUBE (fig. 2)


KEEPER PLATES:

- S01 ADJUSTABLE KEEPER PLATE (fig. 1)



Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
S3x06x	105	105	122	50	80	80	6,5x12	185	20	150-165	100
S3x11x	105+5	105	122	60	80	80	6,5x12	196	20	150-165	100
30050-061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

Dimensioni in mm / Dimensions in mm
X= valore variabile / variable value

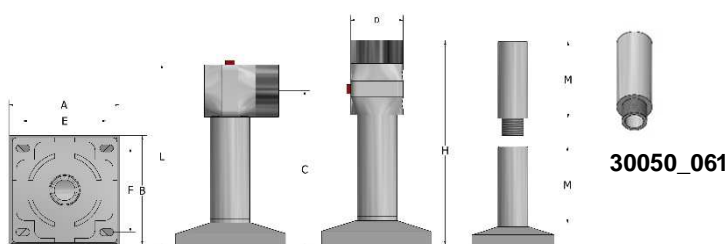

1.6

Modello / Model	Contropiastra inclusa / Keeper plate included	Forza / Holding force Kg	Tensione / Power supply Vdc	Aassorbimento / Rated current mA	Circuito di protezione / Protection circuit	Sensore di stato / Bond sensor
S30060-01	S01060	50	24	60	Si / Yes	No
S30061-01	S01060	50	12	120	Si / Yes	No
S30062-01	S01060	50	48	30	Si / Yes	No
S31060-01	S01060	50	24	60	No	No
S31061-01	S01060	50	12	120	No	No
S31062-01	S01060	50	48	30	No	No
S30110-01	S01110	100	24	100	Si / Yes	No
S30111-01	S01110	100	12	200	Si / Yes	No
S30112-01	S01110	100	48	50	Si / Yes	No
S31110-01	S01110	100	24	100	No	No
S31111-01	S01110	100	12	200	No	No
S31112-01	S01110	100	48	50	No	No

Disponibile solo in NERO / Available only in BLACK

Tubo di estensione: codice 30050_061 / Extention tube: code 30050_061

Per le dimensioni delle contropiastrre si veda pag. 1.16 / Keeper plate dimensions available on page 1.16

Made in Italy since 1981